

NOWOŚĆ



COMFORT **BOX** PLUS

Gwarancja niezawodności na lata



dopuszczalne
obciążenie
35 kg



pełny
wysuw



miękki
dociąg



synchronizacja
wysuwu



regulacja
3D




testowany
na 80.000 cykli


COMFORT BOX PLUS

Szuflady frontowe


H=69 (szuflada dedykowana pod piekarnik)

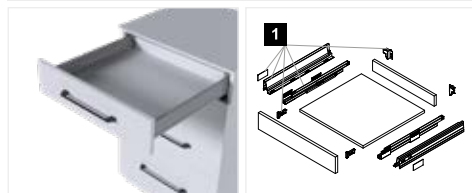


H=84

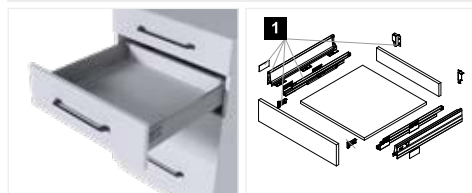


H=135

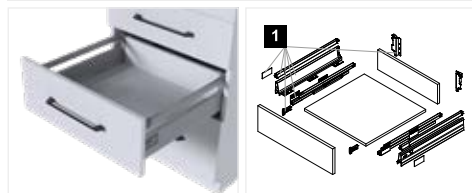

H=199

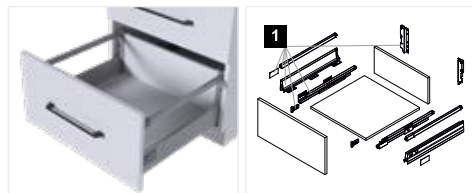


H=69, H=84, H=135, H=199 z relingami* i podwyższoną ścianką tylną

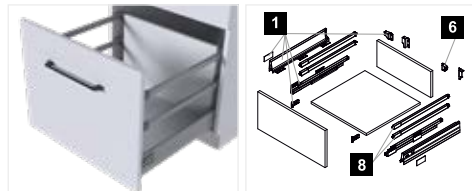


Szuflady wewnętrzne


H=84

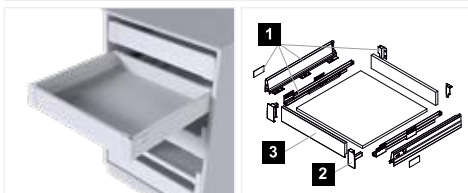

H=135

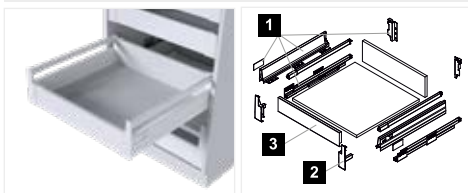

H=199

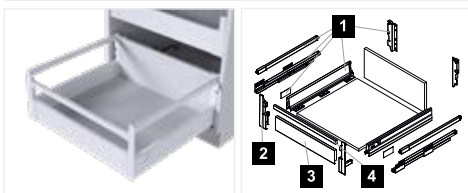

Charakterystyka



frontowa



wewnętrzna



długości nominalne prowadnic



obciążenie



69 mm



84 mm



135 mm



199 mm

dostępne wysokości



synchronizacja wysuwu



testowany na 80.000 cykli



regulacja 3D



pełny wysuw



miękki dociąg



biała / srebrna

* Liczba zależy od indywidualnych preferencji

Szuflady frontowe wybieramy jeden z indeksów pod nr **1**.

Szuflady wewnętrzne wybieramy jeden z indeksów pod nr **1** oraz **2**, **3**, a dla H=199 także **4**.

1 COMFORT BOX PLUS

prrowadnice + boki + mocowania frontu + zaślepki lewe / prawe + mocowania ścianki tylnej + relingi (135/199)



H=69

| NL | indeks | kolor |
|-----|--------------|----------|
| 450 | TH03.1292.05 | 002, 003 |
| 500 | TH03.1293.05 | 002, 003 |

H=84

| NL | indeks | kolor |
|-----|--------------|----------|
| 250 | TH03.1243.01 | 002, 003 |
| 300 | TH03.1244.01 | 002, 003 |
| 350 | TH03.1245.01 | 002, 003 |
| 400 | TH03.1246.01 | 002, 003 |
| 450 | TH03.1247.01 | 002, 003 |
| 500 | TH03.1248.01 | 002, 003 |
| 550 | TH03.1249.01 | 002, 003 |

H=135

| NL | indeks | kolor |
|-----|--------------|----------|
| 250 | TH03.1250.01 | 002, 003 |
| 300 | TH03.1251.01 | 002, 003 |
| 350 | TH03.1252.01 | 002, 003 |
| 400 | TH03.1253.01 | 002, 003 |
| 450 | TH03.1254.01 | 002, 003 |
| 500 | TH03.1255.01 | 002, 003 |
| 550 | TH03.1256.01 | 002, 003 |

H=199

| NL | indeks | kolor |
|-----|--------------|----------|
| 250 | TH03.1257.01 | 002, 003 |
| 300 | TH03.1258.01 | 002, 003 |
| 350 | TH03.1259.01 | 002, 003 |
| 400 | TH03.1260.01 | 002, 003 |
| 450 | TH03.1261.01 | 002, 003 |
| 500 | TH03.1262.01 | 002, 003 |
| 550 | TH03.1263.01 | 002, 003 |

2 Mocowanie ścianki frontowej

lewe / prawe



| indeks H=86 | kolor | indeks H=135 | kolor | indeks H=199 | kolor |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| TH03.1269.05 | 002, 003 | TH03.1267.05 | 002, 003 | TH03.1268.05 | 002, 003 |

3 Front

L=1100 mm, wzór na docięciu LW-97



| indeks | kolor |
|--------------|----------|
| TH03.1270.05 | 002, 003 |

4 Reling prostokątny

L=1100 mm, wzór na docięciu LW-74



| indeks | kolor |
|--------------|----------|
| TH03.1271.05 | 002, 003 |

Komponenty dodatkowe

5 Mocowanie ścianki tylnej

lewe / prawe



| wysokość | indeks | kolor |
|----------|--------------|----------|
| 84 | TH03.1264.01 | 002, 003 |
| 135 | TH03.1265.01 | 002, 003 |
| 199 | TH03.1266.01 | 002, 003 |

6 Podwyższenie ścianki tylnej

lewe / prawe



| indeks | kolor |
|--------------|----------|
| TH03.1287.00 | 013, 049 |

7 Uchwyt szuflady wewnętrznej

1 szt.



| indeks | kolor |
|--------------|----------|
| TH03.1294.05 | 013, 049 |

9 Panel boczny perforowany

2 szt.



| wysokość | NL | indeks | kolor |
|----------|-----|--------------|----------|
| 199 | 450 | TH03.1284.05 | 002, 003 |
| 199 | 500 | TH03.1285.05 | 002, 003 |

8 Reling prostokątny środkowy/górny

lewy / prawy



| NL | indeks | kolor |
|-----|--------------|----------|
| 250 | TH03.1272.05 | 002, 003 |
| 300 | TH03.1273.05 | 002, 003 |
| 350 | TH03.1274.05 | 002, 003 |
| 400 | TH03.1275.05 | 002, 003 |
| 450 | TH03.1276.05 | 002, 003 |
| 500 | TH03.1277.05 | 002, 003 |
| 550 | TH03.1278.05 | 002, 003 |
| 600 | TH03.1279.05 | 002, 003 |


i Podwyższenie ścianki tylnej wraz z relingiem, pozwala na zbudowanie szuflady o wyższym boku. Wysokość i liczba relingów jest zależna od indywidualnych potrzeb.




Informacje montażowe

Wymagana przestrzeń w szafce


H=69








H=84




H=135



H=199




Mocowanie przewodnic

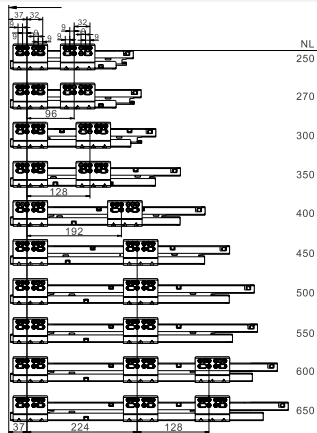


Wymagana przestrzeń w szafce


H=69








H=84



H=135



H=199





Dno i ścianka tylna

ścianka tylna



dno szuflady



- Szerokość ścianki tylnej LW-87 mm
- Długość dna szuflady L=NL-24 mm
- Szerokość dna szuflady LW-75 mm

Wymiary zabudowy | szuflada frontowa i wewnętrzna



Szuflada frontowa

Szuflada wewnętrzna

Soft dose: LT = NL + 3

Push-open: LT = NL + 3



Soft dose: LT = NL + 12



Elementy szuflady wewnętrznej

Docięcie ścianki tylnej

Docięcie relingu frontowego



- KB - szerokość zewnętrzna korpusu
- LW - szerokość wewnętrzna korpusu
- NL - długość nominalna przewodnic
- H - wysokość ścianki tylnej
- LT - głębokość korpusu szafki